

МОВИЛЬ С ЦИНКОМ. КОНСЕРВИРУЮЩИЙ СОСТАВ

KR-948-1



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЯНВАРЬ 2026.

Описание продукта.

Мовиль с цинком предназначен для антикоррозионной защиты скрытых полостей автомобиля. Продукт представляет собой суспензию тонкодисперсных частиц твердых алканов, ингибиторов коррозии и ультрадисперсного порошка цинка в смеси с органическими растворителями и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

Свойства.

Обладает антикоррозионным действием, вытесняет влагу. Высокие проникающие свойства. Устойчив к воздействию воды и водных растворов солей, применяемых для обработки дорог. Допускается наносить на ржавую и влажную поверхность, а также старые антикоррозионные покрытия. Обеспечивает временную антикоррозионную защиту наружных поверхностей автомобиля (днища, порогов, арок колес и т.п.). Аэрозольный баллон снабжен длинной трубкой с насадкой, создающей всестороннее распыление и возможность обработки самых труднодоступных мест.

Технические данные продукта.

Внешний вид	однородная жидкость тёмно-серого цвета
Основа	суспензия алканов в растворе консервационных масел с добавлением плёнкообразователя и ультрадисперсного порошка цинка
Плотность при 20°C, г/см³	0,89–0,93 (без газа-вытеснителя)
Термостойкость покрытия при 45°C	выдерживает
Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl, ч	350
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

Область применения.

Применяется для антикоррозионной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, багажника и т.д.).

Указания по применению.

- Во избежание попадания следов аэрозоля необходимо защищать поверхности, не подлежащие обработке.
- Для достижения наилучших результатов продукт следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
- Максимальная эффективность цинка проявляется на полностью очищенной от ржавчины, обезжиренной и сухой поверхности. Тем не менее, допускается наносить консервант на ржавые и влажные поверхности, а также на старые антикоррозионные покрытия.
- Перед началом обработки необходимо снять технологические заглушки и прочистить дренажные отверстия.
- Наносить консервант в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 5–10 минут.
- Для удаления с лакокрасочного покрытия рекомендуется использовать «Очиститель битумных пятен» KERRY.
- Перед эксплуатацией автомобиля рекомендуется дать составу высохнуть в течение 24 часов.

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения от +5°C до +25°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 1000мл, 12 шт в гофрокоробе.


Меры предосторожности.

ОПАСНО! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов. Не курить! Избегать воздействия статического электричества. Не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При проглатывании: прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой.

Рекомендации по утилизации.

Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2384-026-53934955-11

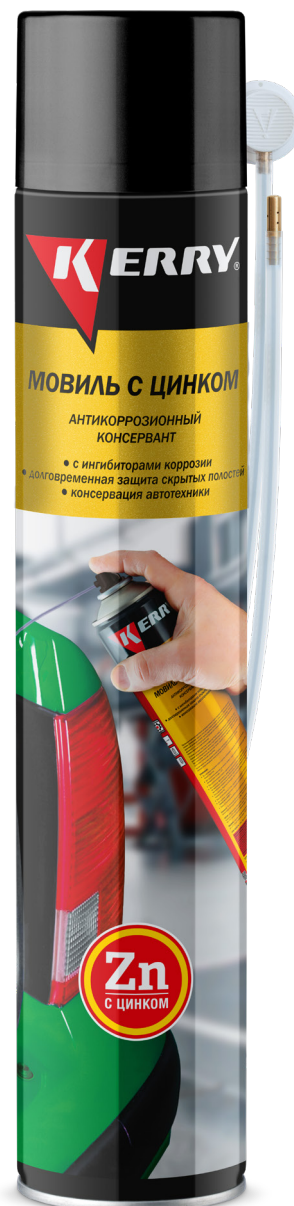

Артикул KR-948-1
EAN: 4606445040838
ITF: 14606445040835

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КUDO» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КUDO» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.